


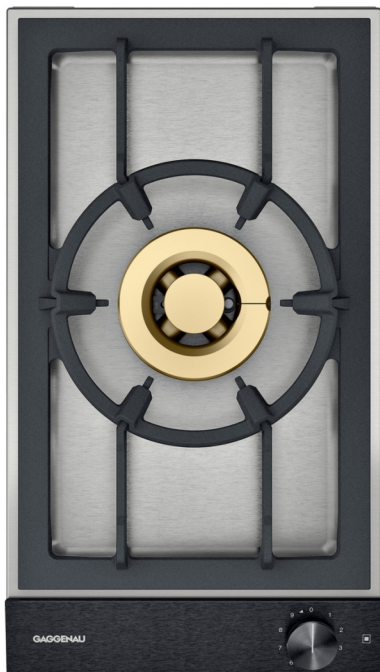

VG231220

В комплекте

1 опорное кольцо WOK

Дополнительные принадлежности

VD200020:

Чёрная крышка серии 200.

WP400001:

Сковорода WOK.

Монтажные принадлежности

VV200010:

Планка из нержавеющей стали.

VV200020:

Чёрная соединительная планка.

Газовая панель Varío серии 200
28 см, природный газ 20 мбар

VG231220

– Механическая регулировка: 9 уровней с точной установкой и воспроизведением размера пламени.

– Удобная и безопасная панель управления.

– Прочные чугунные решётки с плоской поверхностью.

– Многоконтурная горелка из массивной жаростойкой латуни, как на профессиональной кухне.

– Многоконтурная горелка 6 кВт.

Сочетается с панелями Varío серии 200 в единую композицию.

Удобная и безопасная панель управления.

Механическая регулировка: 9 уровней с точной установкой и воспроизведением размера пламени.

Многоконтурная горелка из массивной жаростойкой латуни, как на профессиональной кухне.

Общая мощность — до 6 кВт.

Конфорки

Одна многоконтурная конфорка WOK (300–6000 Вт), для посуды Ø до 30 см.

Управление

Регулятор со светящимся кольцом.

Встроенная панель управления.

Управление одной рукой.

Электрический розжиг.

Для закрытия крышки решётку можно легко перевернуть.

Оснащение

Чугунная решётка.

Латунные кольца горелки.

Безопасность

Термоэлектрический контроль пламени.

Индикация остаточного тепла.

Индикатор работы.

Указания по монтажу

Прибор устанавливается в столешницу сверху и фиксируется защёлкиванием. До соседней чувствительной к нагреву мебели или контактных поверхностей — не менее 150 мм либо предусмотрите теплоизоляцию.

При общей мощности более 11 кВт соблюдайте местные требования к вентиляции, объёму помещения и сочетанию с вытяжкой или рециркуляцией.

До навесного шкафа из горючего материала — не менее 65 см.

Минимальное расстояние до вытяжки указано в требованиях к проектированию выбранной модели вытяжки.



Масса прибора — около 11 кг.

Подключение

Общая газовая мощность — 6,0 кВт.

Электрическая мощность — 10 Вт.

Кабель подключения: 1,5 м, с вилкой.

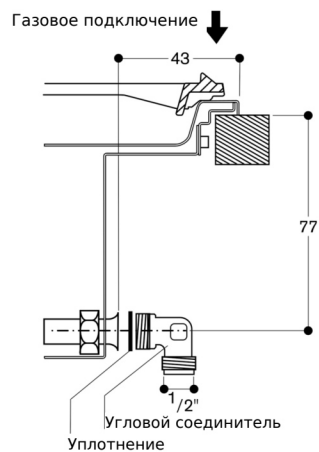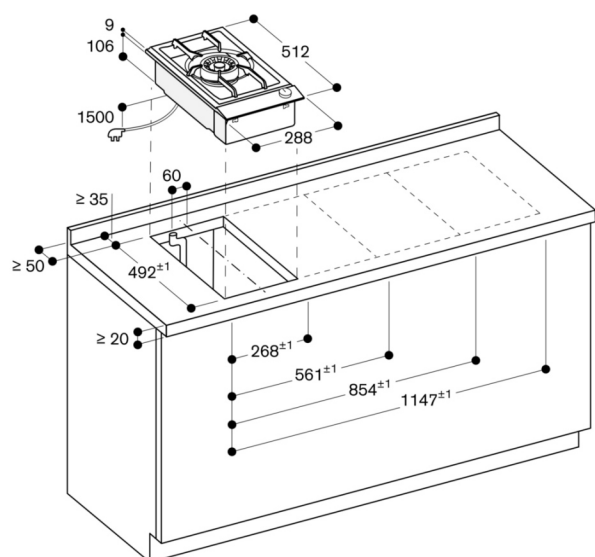

От выреза прибора до боковой стены — не менее 150 мм.

Размеры в миллиметрах.